Капитальный ремонт автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск. Подъезд к международному аэропорту "Архангельск" (Талаги) на участке км 5+150 - км 14+500, Архангельская область

Основные технико-экономические показатели объекта

Основные технико-экономические показатели объекта капитального ремонта	До капитального ремонта	После капитального ремонта
Вид строительства	Капитальный ремонт	
Категория дороги (участка) - км 5+150 – км 6+440 - км 6+440 – км 14+500	магистральная улица общегородского значения регулируемого движения II	магистральная улица общегородского значения регулируемого движения II
Строительная длина, км	9,35	9,35
Расчетная скорость, км/ч - км 5+150 – км 6+440 - км 6+440 – км 14+500	80 120	80 120
Ширина земляного полотна, м	13,4 – 21,4	19,0 – 23,75
Ширина проезжей части, м	8,6 – 16,1	14,0 – 16,5
Ширина обочины, м	2,5-3,9	2,5 – 3,75
Ширина разделительной полосы, м	-	-
Тип дорожной одежды и вид покрытия	капитальный, асфальтобетон	капитальный, асфальтобетон
Мосты, шт./п.м.	1/ 19,89	1/ 19,89
Водопропускные трубы, в т.ч.: - основная дорога; - примыкания	4 4 -	17 7 10
Расчетная нагрузка, кН:	100	115 кН
Количество пересечений и примыканий, шт.	41	41
Стоимость капитального ремонта		
Всего в ценах 1 квартала 2020 г. с учетом НДС 20%, тыс. руб.		**3 878 169,29**
Стоимость 1 км дороги в ценах 1 квартала 2020 г., тыс. руб.		414 777,46
Общая продолжительность капитального ремонта, мес.	36,0	

Интенсивность движения на отчетный и перспективный период

Состав движения	2018 год (на момент изысканий)	2023 год (на момент ввода в эксплуатацию)	2047 год (на нормативный срок)
	Кол-во авто/сутки	Кол-во авто/сутки	Кол-во авто/сутки
Все автомобили	26176	27512	34896

Типы конструкций дорожной одежды

Тип 1 Новая дорожная одежда



Тип 2 усиление дорожной одежды



Количество ДТП за период 2016 - 2018 года
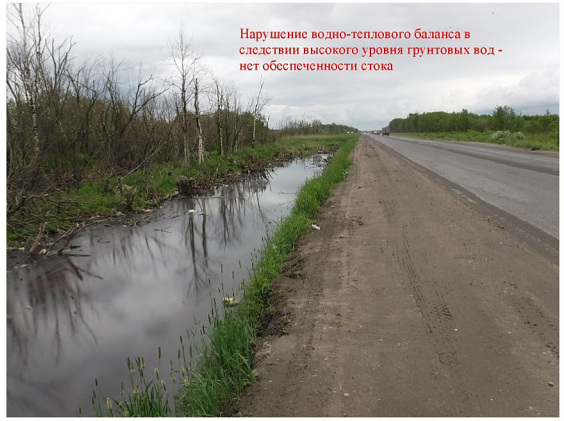
Название дорог и областей	Количество ДТП	Последствия ДТП	
		ранено	погибло
1	2	3	4
Автомобильная дорога «Подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги)» км 05+150 - км 14+500	76	101	5